



GASLEK DETECTIE

EEN ESSENTIËLE STAP VOOR EEN VEILIGE, EFFICIËNTE INSTALLATIE



NEEM GEEN RISICO OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID!

Regelmatig testen van gasapparatuur, leidingen en aansluitingen onder druk is van vitaal belang om het risico op lekkages die onopgemerkt zouden blijven te detecteren.

ROEP SLUIPVERBRUIK EEN HALT TOE

Zelfs het kleinste lek heeft invloed op de efficiëntie van uw installatie. Het tijdig detecteren van een verborgen lek, voorkomt schade en beperkt het efficiëntieverlies.



VOORDELEN VAN CRC GAS LEAK DETECTOR



Compatibel met alle soorten gassen: aardgas, perslucht, alle soorten koelmiddelen, propaan, LPG, butaan, stikstof en acetyleen, kooldioxide en zuurstof volgens MIL-L-25567



Goedkoop in gebruik en niet onderhevig aan uitval van apparatuur



Gemakkelijk en snel (vereist weinig training van de operator)




Uiterst gevoelig voor kleine lekken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de 360° spuitkop



Testen van schroefverbindingen



Testen van gasdichte apparatuur

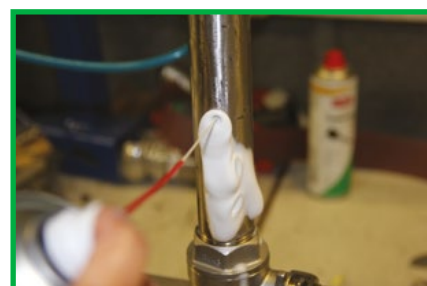


Gebruiken op verticale oppervlakken



MAKKELIJK IN GEBRUIK



Spray op de plaats waar een lek kan worden verwacht

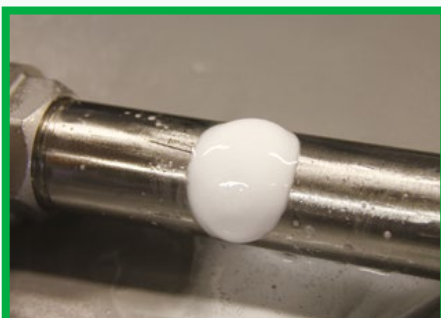

Wacht een paar seconden om te zien of er bellen worden gevormd



Bij een lek verschijnen er bellen gedurende verschillende minuten



Product	ECO LEAK FINDER	LOW TEMP LEAK FINDER
Viscositeit en druppel verspreiding	 HOGE SPREIDING SCHUIM	 HOGE VISCOSITEIT SCHUIM
Temperatuurbereik	0°C tot 50°C	-20°C tot 50°C
Toepassingen	- Grote pijpleidingen - Grote lekkages - Horizontale oppervlakken	- Kleine pijpleidingen - Kleine lekkages - Vertikale oppervlakken - Koelsystemen - Buiten installaties bij temperaturen boven 0°C
 Veilig bij Voedselverwerking 		
Niet brandbaar, PH neutraal, niet corrosief en biologisch afbreekbaar volgens OECD 301B		
95% Actief Product 		
 Gecertificeerd		
DIN EN 14291: NG5170AS0069 getest		
Referentie nummer	10732 - Aerosol 500 ML 30058 - verpakking 5L	32656 - Aerosol 500 ML